

トウザイ LED ランプ

電源内蔵型

HGライト Aシリーズ

E39口金付
水銀灯代替LED



既存の高天井器具で使える!! E39口金付!
工場天井部 周囲温度60 でもOK!!
清掃簡単! 前面ガラスカバー (強化ガラス)



高天井器具
400Wメタハラ代替
220W
20,000 Lm

周囲温度
60
使用可

口金
E39

環境に強い
IP65

高演色
Ra 70

前面カバー
強化ガラス

電源
内蔵型


落下防止
ワイヤー付

本LEDランプを既存の水銀灯器具で使用する場合は、冷却をよくするために、ランプシェード(笠)を取り外してご使用下さい。また、既存の安定器を取り外し、AC100/200V直結にてご使用下さい。

仕様

| 型名 | HGA110-E39-W120 | HGA170-E39-W120 | HGA220-E39-W120 |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 代替水銀ランプ | HF300X、MF250L | HF400X、MF300L | HF700X、MF400L |
| 光源色 | 白色 約6500K (typ.) | | |
| 使用LED | Cree X-Lamp (XM-L) | | |
| 定格入力電圧 | AC 100V ~ 240V 50/60Hz | | |
| 消費電力 | 110W | 170W | 220W |
| 口径 | 250mm | | |
| 全光束 | 10,000 lm | 15,500 lm | 20,000 lm |
| ビーム開き角(FWHM) | 120deg (オプション : 60deg, 90deg) | | |
| 最大光度 | 3,310 | 5,130 cd | 6,620 cd |
| 中心照度 at 3m | 368 lx | 570 lx | 735 lx |
| 演色評価数 | Ra 70 | | |
| 使用環境温度 | -40 ~ 60 (但し、結露のないこと) | | |
| 設計寿命 | 40,000時間 | | |
| 前面カバー材質 | 強化ガラス | | |
| 口金 | E39 | | |
| 質量 | 約 4.7kg | 約 4.8kg | 約 4.9kg |
| 保護等級 | IP65 | | |
| 電源(内蔵) | 電源内蔵型 PSE認証取得済 | | |

外形寸法

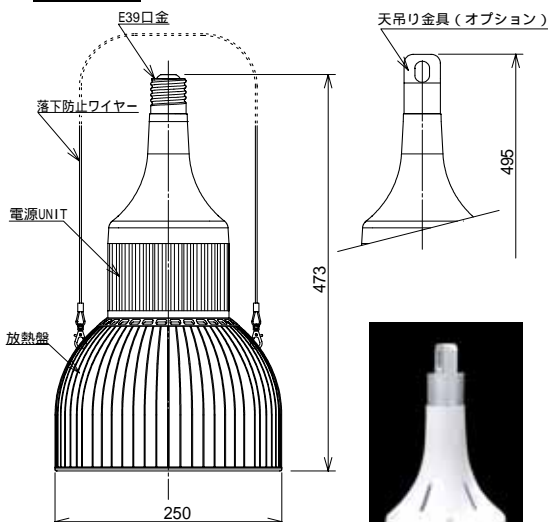

配光特性 (標準: 120deg)

| 角度 (deg) | 光度 (cd/1000lm) |
|----------|----------------|
| 0 | 331 |
| 10 | 329 |
| 20 | 319 |
| 30 | 302 |
| 40 | 273 |
| 50 | 230 |
| 60 | 163 |
| 70 | 81 |
| 80 | 19 |
| 90 | 1 |

配光曲線

