

## 3ch-DIMMER(回転式) 調光コントローラ(3ch:R/G/B用)

DC5-24V用

屋内仕様

仕様:

### 3色つまみ調光器



JCN-LN-XDIMMER-3CH-LV

### 製品概要:

- RGBフルカラー調光設定器(3ch)用
- お好きな色・明るさを自由に設定
- 大容量ドライブで接続LED大幅増へ
- DC12V-108W、DC24V-216W
- DC12~24VまでのRGB LED製品、R/G/B LEDテープライト


### 導入例:



- ◆ ショーケースなどの展示什器照明
- ◆ サインの内部照明
- ◆ 建物の装飾照明
- ◆ 看板の内部照明 等

型番	JCN-NR-XDIMMER-3ch_LV
入力電圧	DC12~24(V)
サイズ	L130 X W40 X H52mm
出力ch	3(ch)
接続LED	common anode
消費電力	1.0(W)
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	3(A)×各ch
出力電力	12V<108W,24V<216W
動作温度範囲	-20~60(°C)
質量	95(g)
明るさ調節	無段階調

### 接続例:

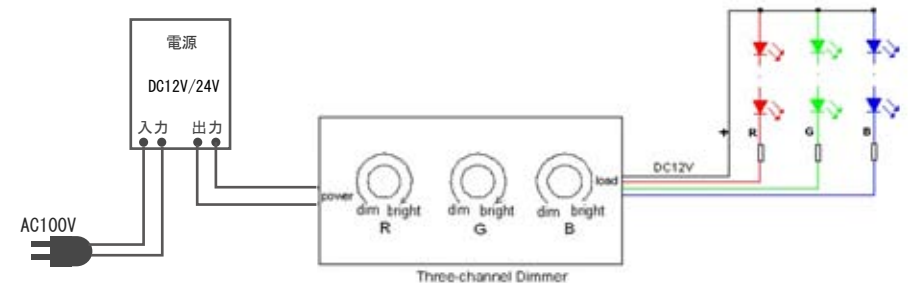

### 使用LED:

JCN-R15RGB-SW-12, JCN-R15R-SW-12, JCN-R15G-SW-12, JCN-R15B-SW-12



JCN-R30RGB-SW-24, JCN-